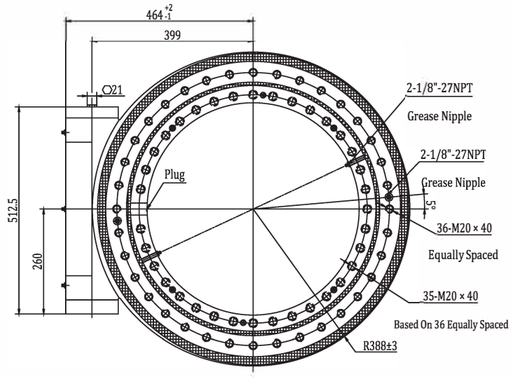


1 inch=25.4mm






210 kg




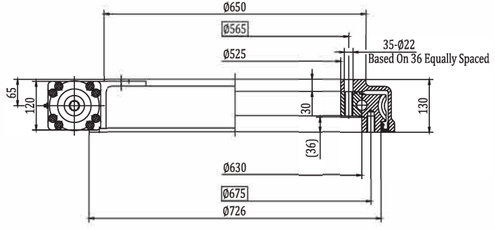


# WH25

Slewing Drive



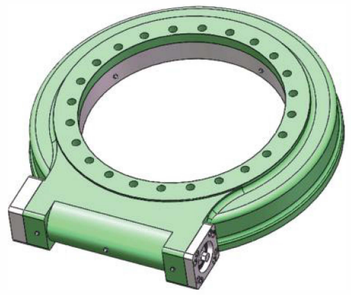

## WH25 Slewing Drive Performance Parameters

| | | |
|---|---|---|
| Gear Ratio | 104:1 | |
| Output Torque（max.） | 32 kN.m | $23.6\times10^3$ lbf.ft |
| Tilting Moment（max.） | 286 kN.m | $221.4\times10^3$ lbf.ft |
| Holding Torque | 224.7 kN.m | $165.8\times10^3$ lbf.ft |
| Static Axial Load Rating | 2680 kN | $603\times10^3$ lbf |
| Static Radial Load Rating | 1120 kN | $252\times10^3$ lbf |
| Mechanical Efficiency | 40% | |
| Self-locking | Reliable static self-locking | |
| Precision | ≤0.2° | |
| IP Class | IP65 | |